

Průmyslové provedení



Paletová váha

Typ: KPZ 1N


Pro trvalý provoz

V provedení NEREZ DIN 1.4301

Robustní
Kvalitní
Mobilní



Nově

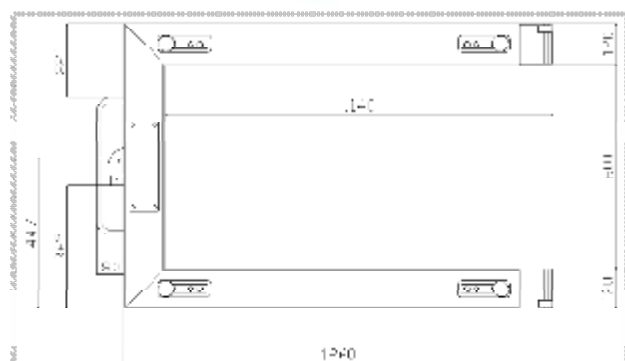

(Rozměry v mm)

Konstruováno pouze z ověřitelných komponentů
Kvalitní německá konstrukce
Váživost až do 2 t

Průmyslové provedení
Technická specifikace:
 Paletová váha, typ: KPZ 1



NEREZ DIN 1.4301

Novinka: Již ve standardu s pojezdovými kolečky a úchytem pro pohodlnou manipulaci.

Typ	Váživost	Dílek	Rozměry v mm	Možnost úředního ověření	Obj. č.
KPZ 1EN	600 kg	200 g	840 x 1260	Ano (III)	11N00000060E
KPZ 1EN	1.500 kg	500 g	840 x 1260	Ano (III)	11N000000150E
KPZ 1EN	2.000 kg	1 kg	840 x 1260	Ano (III)	11N000000200E

Při výrobě této váhy jsou použity pouze ověřitelné komponenty. Třída (III)
 Jiné váživosti a rozměry dle požadavků zákazníka
 Kalibrační protokol - možné příslušenství. Cena na dotaz.



Indikátor KPZ 51E-9-1

Nerezové pouzdro IP 67
 6 místný, 25 mm vysoký podsvícený LCD displej
 Velké ovl. klávesy
 V menu nastavitelné ohraničení hodnot
 Jednoduché počítání kusů

Popis: Robustní nárazuvzdorný indikátor v nerezovém pouzdře, IP 67 fóliová klávesnice, velké ovládací klávesy. LCD – displej: 6 - místný, zobrazení různých symbolů, podsvícený.

Doporučená pracovní teplota -10 ° do +40 °C.

Napájení: Síťový adaptér 230 V (součástí dodávky), vestavěný akumulátor (za příplatek).

Funkce : Automatické a manuální nulování, přepínání Brutto-/Netto, tára 100 %, vícenásobná tára, změna jednotek, počítání kusů na základě vzorkování: lze vzorkovat 10, 20, 50, 100 a 200 kusů. Zobrazení do záporu, podsvícení displeje, automatické vypínání 0 - 9 minut, nastavení mezi LOW – OK – HIGH, (tzn. upozorňování na požadovanou váhu), digitální stabilizační filtr, automatický test při spuštění, chybová hlášení.

Symboly: Nulový bod, Brutto, Netto, stabilita, stav akumulátoru, stav nabíjení.

Požadovaná hmotnost, přesnost počítání kusů.

LED kontrolka: stav nabíjení.

Vážicí systém : 4 KPZ Nerezové DMS snímače, IP 68, EU cejchovatelné třídy III.

Příslušenství k indikátoru: Oslovte nás, vyrobíme pro Vás vše možné.

Konstrukce: Nerezový pravoúhlý profil 120x60mm, z materiálu DIN 1.4301.

Rozměry: (vnější) 840 x 1260mm včetně úchyty 1340mm (vnitřní) 600 x 1140mm.

S pojezdovými kolečky a úchytem pro pohodlnou manipulaci Vybaveno čtyřmi nerez - DMS precizními snímači třídy III, IP 68, délka kabelu mezi indikátorem a váhou. 5 m. Zvlášť nízká konstrukce je určena přímo na podlahu. Díky použití DMS snímačů není váha vybavena žádnými pohyblivými částmi které by se opotřebovaly. Jiné váživosti a rozměry možné.

Váhu dodáváme včetně indikátoru, tzn. kompletní váhu připravenou k okamžitému používání.

Záruka : 24 měsíců na materiál a zpracování za předpokladu řádného používání.

Změna technických dat je vyhrazena.

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 283 851 500 • fax.: (+420) 283 851 904 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Přehled sortimentu
Průmyslové provedení



www.kpz-waagen.de

 <p>KPZ 2-11-3</p>	 <p>KPZ 2-03-9</p>	 <p>KPZ 2-03-3 </p>	 <p>KPZ 2-04-3 </p>
 <p>KPZ 2E-06S </p>	 <p>KPZ 1 </p>	 <p>KPZ 2B </p>	 <p>KPZ 2 </p>
 <p>KPZ 2D </p>	 <p>Příslušenství KPZ 71-7</p>	 <p>KPZ 71-7  Mnoho příslušenství</p>	
 <p>KPZ 72 </p>	 <p>KPZ 73</p>	 <p>KPZ 74</p>	
 <p>KPZ 76</p>	 <p>Jeřábové váhy </p>	<p>KPZ – Váhy, s.r.o. Perštejnská 200/13 CZ 184 00 Praha 8 Tel.: (+420) 283 851 500 Fax: (+420) 283 851 904 Email: kpz@kpz-vahy.cz http://www.kpz-vahy.cz</p>	

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!