

Průmyslové provedení
Mobilní paletová váha



www.kpzwaagen.de

Paletový vozík s váhou

Typ KPZ 71-7 Provedení v nerez

V provedení NEREZ DIN 1.4301

Váživost až 2.000 kg

Mobilní vážení = úspora času

25 mm vysoký LCD displej

Tárování v celém rozsahu

Dobrá čitelnost

Vysoká přesnost

Podsvícený displej



Za příplatek:
Nožní brzda



Za příplatek:
KPZ51E92, s vestavnou
tiskárnou



Za příplatek:
Vestavná tiskárna
Úřední ověření

Ověřitelná verze: třída 

Lepší kvalita !!!


Konstruovaný pouze z  ověřitelných komponentů

Kvalitní německá konstrukce

Průmyslové provedení
Mobilní paletová váha



V provedení NEREZ DIN 1.4301

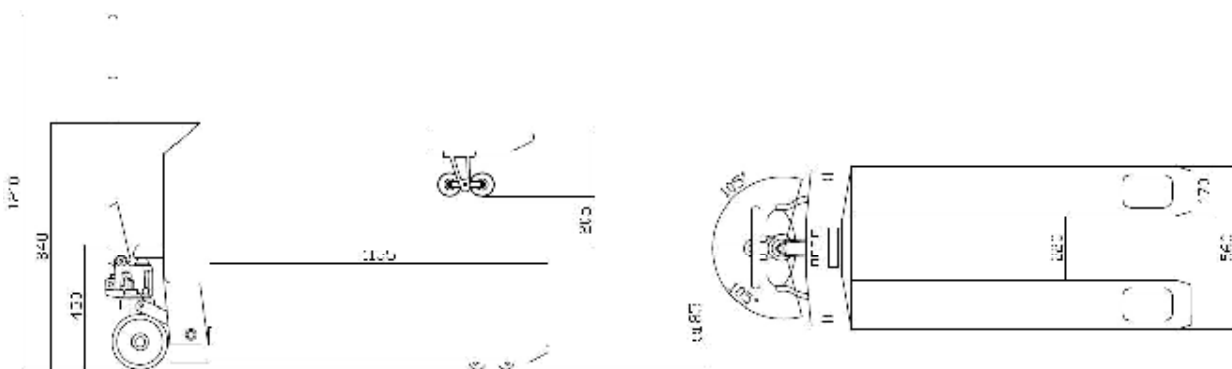

Indikátor KPZ 51E-9-1

Nerezové pouzdro IP 67
6-ti místný, 25 mm vysoký podsvícený LCD displej
Velké ovl. klávesy
V menu nastavitelné ohraničení hodnot Jednoduché
Počítání kusů

Indikátor KPZ 51-9-1: Odolný robustní indikátor, s krytím **IP 67**, s nerezovým pouzdrům. Snadno ovladatelná fóliová klávesnice s velkými klávesami. 6-ti místný 25 mm vysoký podsvícený LCD displej. Napájení z vestavěného akumulátoru. Doporučená pracovní teplota od -10 do +40 °C.

Funkce: Automatická a ruční korekce nuly, přepínání Brutto/Netto – váha s/bez obalu, lze tárovat do 100 % rozsahu a to i několikanásobně. Přepínání jednotek, počítání kusů prostřednictvím referenčních vzorků volitelných mezi 10, 20, 50, 100 a 200 kusy. Výstup dat a zadávání dat prostřednictvím obousměrného sériového rozhraní (Za příplatek): Volba funkcí pomocí připojeného PC, různé výstupní formáty. Podsvícený displej, automatické vypínání po 0-9 ti minutách, automatická kontrola vážícího článu, Vážení s porovnáváním mezí LOW – OK– HIGH, (t.j. dva volitelné body, jejichž dosažení je signalizováno), měření nejvyšší hodnoty.

Symboly-Zobrazování pro: sledování nuly, Brutto, Netto, stabilitu váhy, nabití baterie, stav váhy, nízká hodnota mezní váhy, nízké hodnoty při počítání kusů.

LED Indikace: Stav dobíjení akumulátoru.

Typ	Možnost úř. ověření	Více-rozsah	Váživost	Dělení
KPZ 717NE0060	Ano (III)		600 kg	200 g
KPZ 717NE0150	Ano (III)		1.500 kg	500 g
KPZ 717NE0200	Ano (III)		2.000 kg	1000 g
KPZ 717NM0600	Ne	Ano	600/1.200 kg	200/500g
KPZ 717NM2000	Ne	Ano	1500/2000 kg	500/1000g
KPZ 717N02000	Ne		2.000 kg	1000g
Komponenty	Při výrobě jsou použity pouze ověřitelné komponenty			

Jiné váživosti a rozměry dle požadavků zákazníka

Vážící systém: vážící systém v evropské normě přesnosti s maximální odchylkou nerez, IP 68, 0,02%.

Volitelné příslušenství: thermo nebo jehličková tiskárna, tiskárna etiket

Indikátor KPZ 51-9-2: Robustní odolný indikátor, s krytím **IP 67**, s nerezovým pouzdrům. Fóliová klávesnice, která se snadno ovládá. 6-timístný 25 mm vysoký podsvícený LCD displej a analogový displej. Možnost programování a tisku etiket a vážních lístků.

Záruka: 2 roky na nezávadné vlastnosti materiálu a provedení za předpokladu řádného a normálního užívání. Změna technických dat je vyhrazena

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 283 851 500 • fax.: (+420) 283 851 904 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!

Mobilní paletová váha
Indikátor typ: KPZ 51E-9-2



V provedení NEREZ DIN 1.4301



(zobrazení u KPZ 71)

**Kontrola mezi
IP 67**

Nastavitelná tára

10 pamětí mezí

Podsvícený LCD-Displej

Zadání do paměti

Vícerozsah

Ověřitelný 

Klávesnice:



Chyby a technické změny vyhrazeny.

Indikátor KPZ 51E-9-2:

Kryt:

Kompaktní, robustní, kvalitní nerezová ocel,
IP 67.

Indikátor a klávesnice:

6-místný 25mm vysoký LCD displej s
podsvícením a velkým grafickým ukazatelem,
klávesnice s 16-ti klávesami.

Zobrazuje: Nulování, táru, stabilitu, dílky baterie,
nabíjení, meze.

LED dioda pro stav nabíjení.

Základní funkce:

Nulování, tára, ruční zadání táry, zobrazení
Netto/Brutto, (Target=dosažená hmotnost s
nastavitelnou +/- tolerancí), nastavení mezí
(Limit=oblast Low/Ok/High), 10 pamětí mezí.

Nastavitelné v parametrech:

Procentní vážení, aut. vypnutí podsvícení i celé
váhy, možnost výstupů.

Vlastnosti:

Vícerozsah, nastavení jednotek vážení,
automatické nulování, automatické vypnutí 0-9
minut, aut. podsvícení, digitální filtr pro stabilizaci
a odrušení, velká rychlost měření, gravitační
pásma, test a chybová hlášení.

Napájení:

Vestavěný akumulátor, nabíječka 230V.

Povolení:

EU-schválení třída  do 10.000 e.

Připojení:

Seriové rozhraní RS232 obousměrné, výstup dat,
programovatelný formát, datum a čas.

Tiskárny.

Relé pro spínání.

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 283 851 500 • fax.: (+420) 283 851 904 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!

Přehled sortimentu
Průmyslové provedení



www.kpz-waagen.de

 <p>KPZ 2-11-3</p>	 <p>KPZ 2-03-9</p>	 <p>KPZ 2-03-3 <small>Klasse III</small></p>	 <p>KPZ 2-04-3 <small>Klasse III</small></p>
 <p>KPZ 2E-06S <small>Klasse III</small></p>	 <p>KPZ 1 <small>Klasse III</small></p>	 <p>KPZ 2B <small>Klasse III</small></p>	 <p>KPZ 2 <small>Klasse III</small></p>
 <p>KPZ 2D <small>Klasse III</small></p>	 <p>Příslušenství KPZ 71-7</p>	 <p>KPZ 71-7 <small>Klasse III</small> Mnoho příslušenství</p>	
 <p>KPZ 72 <small>Klasse III</small></p>	 <p>KPZ 73</p>	 <p>KPZ 74</p>	
 <p>KPZ 76</p>	 <p>Jeřábové váhy <small>Klasse III</small></p>	<p>KPZ – Váhy, s.r.o. Perštejnská 200/13 CZ 184 00 Praha 8 Tel.: (+420) 283 851 500 Fax: (+420) 283 851 904 Email: kpz@kpz-vahy.cz http://www.kpz-vahy.cz</p>	

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!